

Außer den Standardtypen für normale Frischdampfparameter (B-Ausführung) sind auch Gegen- druckdampfturbinen für niedrige Parameter (C-Ausführung) lieferbar.


#### Gegendruckturbostromerzeugersätze auf Stahlbeton-Stützfundamenten

Leistungs-  
größe Hauptabmessungen (unverbindlich) in mm

(MW)	A	B	C	D	E	F	G
------	---	---	---	---	---	---	---

5	8000	4500	2700	4500	7150	3400	2250
6	8800	5000	2700	4800	7700	3800	2350

- 1 - Turbine
- 2 - Getriebe
- 3 - Generator
- 4 - Dampfeintritt
- 5 - Dampfaustritt
- 6 - Leckdampfkondensator
- 7 - Grundrahmen-Ölbehälter
- 8 - Achversatz Getriebe

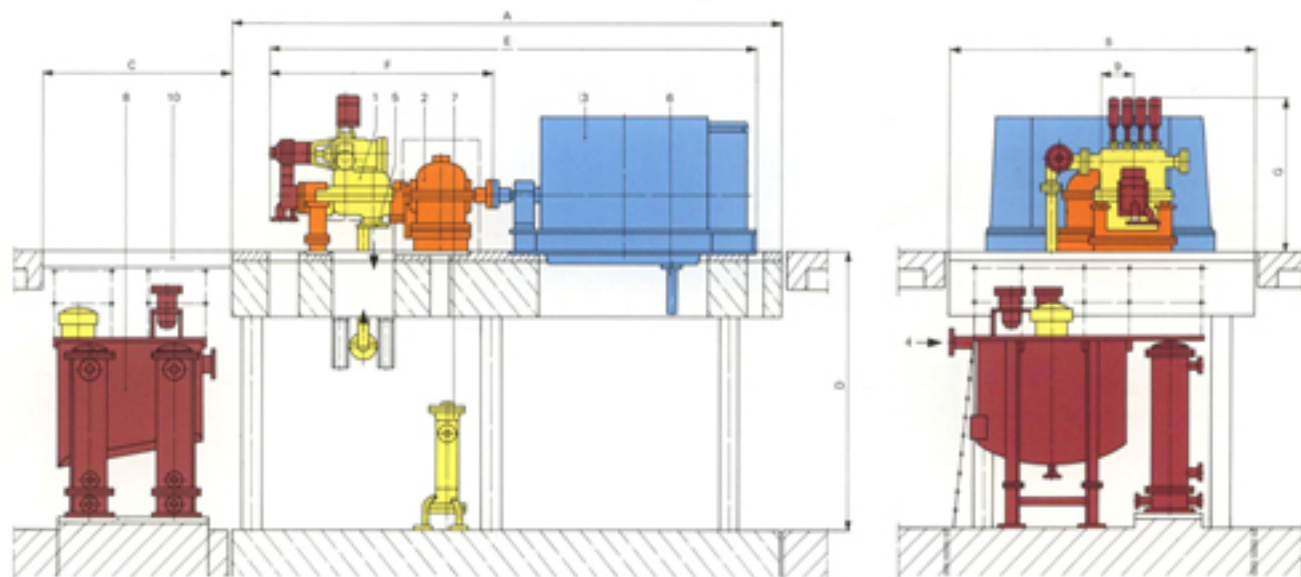

- 1 - Turbine
- 2 - Getriebe
- 3 - Generator
- 4 - Dampfeintritt
- 5 - Dampfaustritt
- 6 - Generator-Ausleitung
- 7 - Grundrahmen-Ölbehälter
- 8 - Ölkuhler
- 9 - Achversatz Getriebe
- 10 - Leckdampfkondensator

- 1 - Turbine
- 2 - Getriebe
- 3 - Generator
- 4 - Dampfeintritt
- 5 - Dampfaustritt
- 6 - Generator-Ausleitung
- 7 - Leckdampfkondensator
- 8 - Ölversorgungsblock
- 9 - Achversatz Getriebe
- 10 - Montageöffnung